


番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
1	本体	1	Al	B2アルマイト
2	カバー	1	Al t1.0	B2アルマイト
3	サイド板	2	SPCC t1.2	3価ユニクロメッキ
4	口出リード	4	HVSF2.0mm <sup>2</sup>	
5	段調光設定スイッチ	1		
6	銘板	1		

### 納入仕様図面

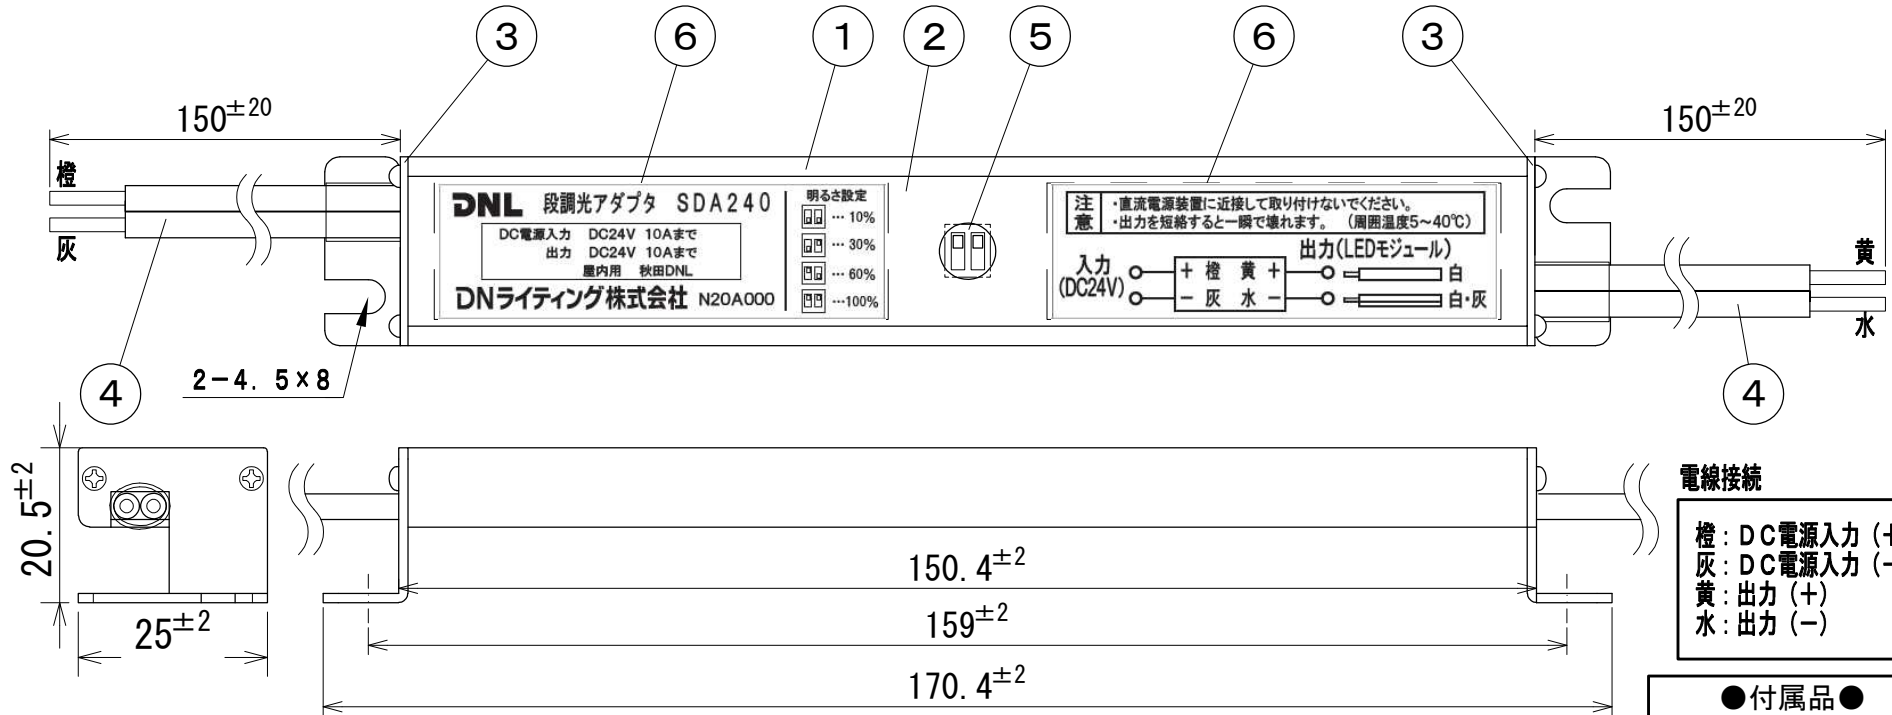

**電線接続**

橙：DC電源入力 (+)  
 灰：DC電源入力 (-)  
 黄：出力 (+)  
 水：出力 (-)

●付属品●

取扱説明書 1枚  
 スイッチ目隠しシール 1枚

・使用できるLEDモジュール数、配線長は使用する直流電源装置・LEDモジュールにより異なります。使用するLEDモジュールの取扱説明書にしてください。  
 ・段調光設定スイッチを設定後は、付属のスイッチ目隠しシールを貼り付けて穴をふさいでください。

【電源】入力電圧DC24V 【使用場所】屋内用

段調光設定スイッチの設定

形式	本体質量 (kg)	最大入力電流 DC (A)	出力電圧 DC (V)	出力電流 DC (A)	適合直流電源装置	明るさ設定
SDA240	0.08	10	24	10	ELD2475F ELD2-2416P ELD2-2435FD ELD2-24240FD	☐☐ 明るさ:10%
						☐☐ 明るさ:30%
						☐☐ 明るさ:60%
						☐☐ 明るさ:100% (出荷時設定)

名称	段調光アダプタ SDA240		単位	尺度
			mm	1/1 (A4)
<b>DNライティング株式会社</b>				
設計	製図	検図	図番	
城戸	城戸	江波戸 小松	22C31A-5BW	