

施工資料

▶ 座位姿勢用手すり (レストハンド K 型 ショート・ミドル・ロング、Y 型) タイプ別納まり図


座位姿勢用手摺 (レストハンド K 型)

※足元 M6 4 点止め×2ヶ所。



※下地補強 (別途) は LGS に固定してください。

規格品

型番	L (mm)
K 型 ショートタイプ	624・636
K 型 ミドルタイプ	668・680・692・704
K 型 ロングタイプ	731・743・755・767




縦補強
C-65×30×10×2.3t
天井～床通し設置




LGS 壁 (GB-R 普通石膏ボード)

補強材
[-170×50×2.3t L=400
※オプション品 (取付:別途)

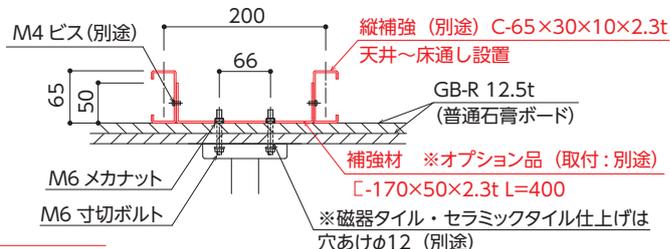


縦補強
C-65×30×10×2.3t
天井～床通し設置

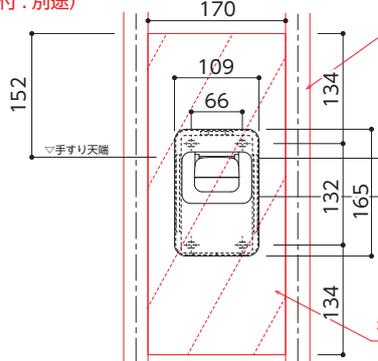


補強材 ※オプション品 (取付:別途)
[-170×50×2.3t L=400

コンパネ 12t (別途)
※できるだけ広範囲に
設置してください。



LGS 壁 (コンパネ下地)

縦補強
C-65×30×10×2.3t
天井～床通し設置

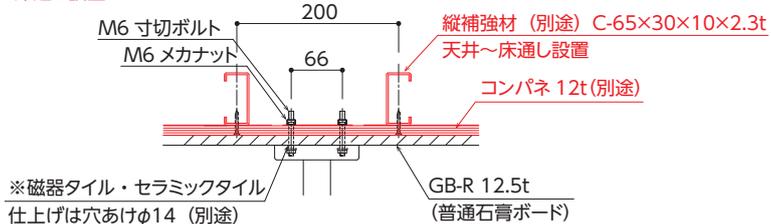

座位姿勢用手摺 (レストハンド Y 型)

※足元 M6 計 4ヶ所止め。

規格品

型番
Y 型

