

衝撃吸収材




# エッジガード(H鋼カバー)

## 安全上のご注意


使用前に本書をよくお読みの上、正しく使用してください。また、ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

## 取付方法

### 製品仕様

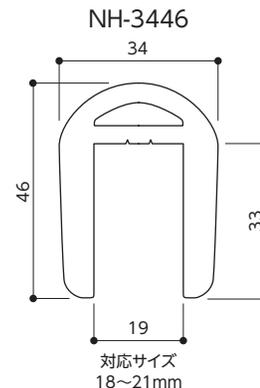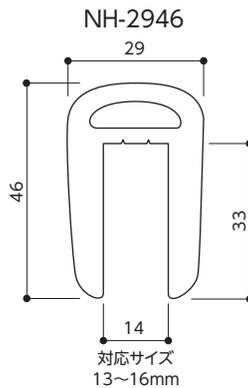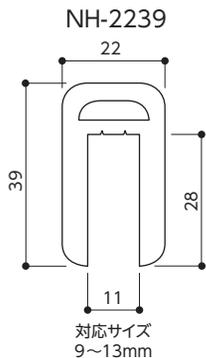

推奨接着剤 コニシ MPX-1




①エッジガードの内側に接着剤を塗布します。



ポイント

エッジガードの内側に接着剤を塗ることで、製品に取り付けた時に、接着剤のはみ出しが少なく、きれいに仕上げることができます。



②H鋼に取り付けます。



③はみ出た接着剤があれば拭き取って完成です。

お問い合わせ先は、こちらまで

ご使用の製品の型式および、不具合の内容をご確認のうえ、ホームページもしくはQRコードへアクセスください。

ナカ工業株式会社

URL <https://www.naka-kogyo.co.jp>

ナカテクノ株式会社

URL <https://www.naka-techno.co.jp>

●商品改良のため、記載内容については予告なしに変更することがありますのでご了承ください。●無断転載を禁じます。



携帯のカメラで左のQRコードを読み取りアクセスしてください。