

天井点検口 吊金具延長金具

安全上のご注意

使用前に本書をよくお読みの上、正しく施工してください。また、ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号、絵表記の説明

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表記の例

! ● 記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容が描かれています。

はじめに

この施工マニュアルは、天井材が一般的な在来工法の天井厚みよりも厚い場合に対応可能なオプション部品について、ご使用いただくためにまとめたものです。ご使用前には必ずこの施工マニュアルの両面をよくお読みの上、取り付けを行ってください。

対応機種

本部品はナカ工業(株)製の天井点検口OPHII、SEII、SD、NT、GMI、GSタイプにご使用いただけます。他社製品にはご使用できません。

部品表

内訳/袋


名称	数量
吊金具延長金具	4
十字穴付き皿小ねじ M5×6	4

※吊金具は天井点検口に同梱されているものをご使用ください。


※取付工具として、プラスドライバーを別途用意してください。

基本納まり


ナカ工業(株)製 OPHIIの場合

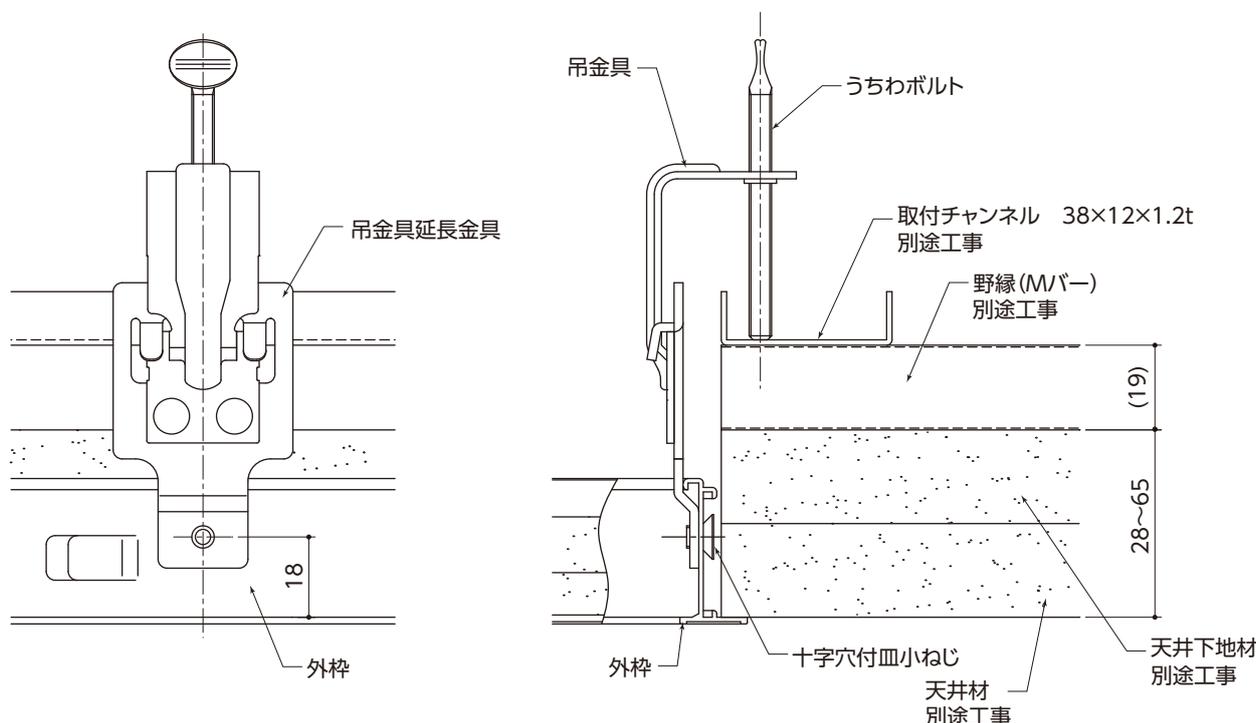

- ① 外枠に内側から吊金具延長金具をセットし、皿小ねじで固定します。

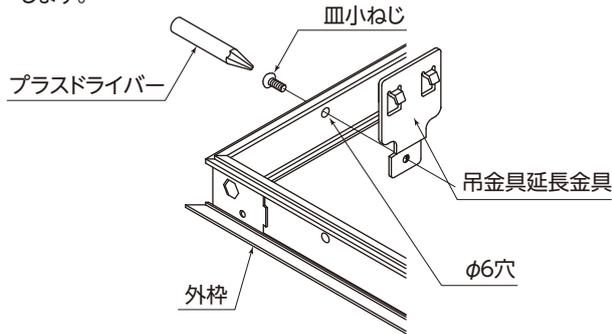


- ② 天井開口に外枠を下から入れます。

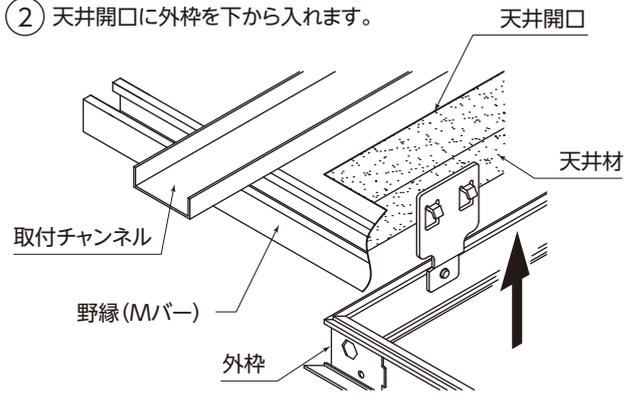


△注意

❗ お願い 皿小ねじは十分な締め付けを行ってください。


- ③ 吊金具を吊金具延長金具に内側からセットします。

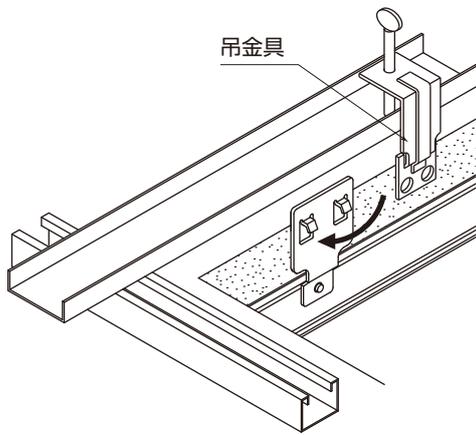

- ④ 吊金具のうちわボルトを時計方向に回転させ、締め込みます。

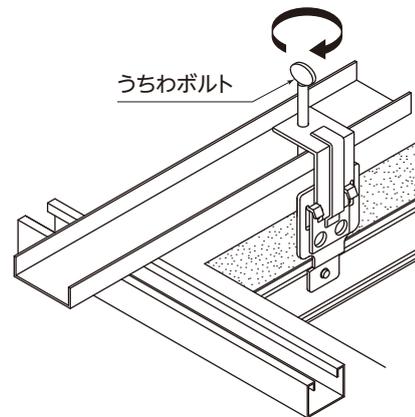

基本納まり図(OPHII以外の製品)

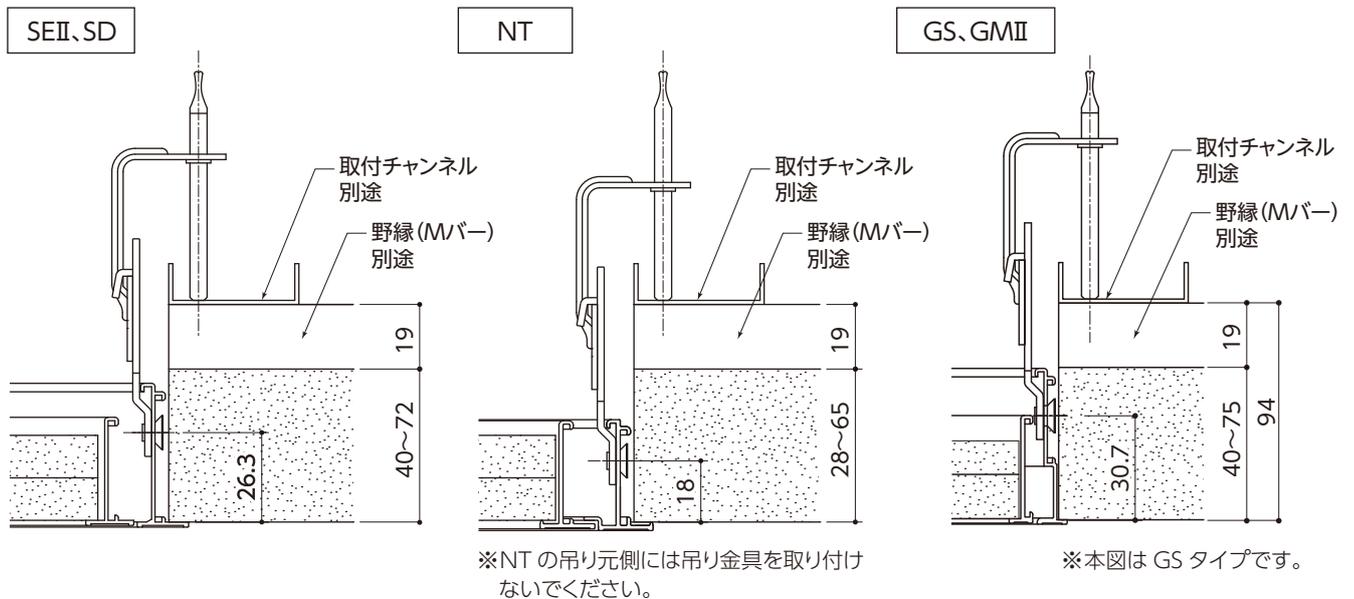

お問い合わせ先は、こちらまで

ご使用の製品の型式および、不具合の内容をご確認のうえ、ホームページもしくはQRコードへアクセスください。
やさしさと安心を たしかな技術で支えます。

ナカ工業株式会社

URL <https://www.naka-kogyo.co.jp>

ナカテクノタタル株式会社

URL <https://www.naka-techno.co.jp>



携帯のカメラで左のQRコードを読み取りアクセスしてください。