


取付手順



住宅室内階段用ノンスリップ

スベラーズ S-40

- 1** 階段踏板のホコリや油・水気などをよく拭き取ってください。

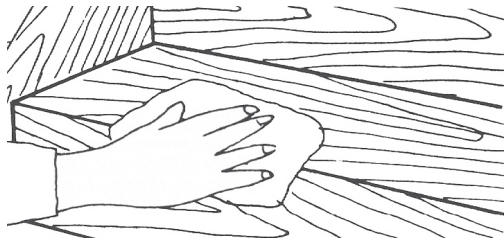

- 2** スベラーズの両サイドのウラ紙を図のように折り曲げて、階段の中央になるように階段踏面にかるく置きます。

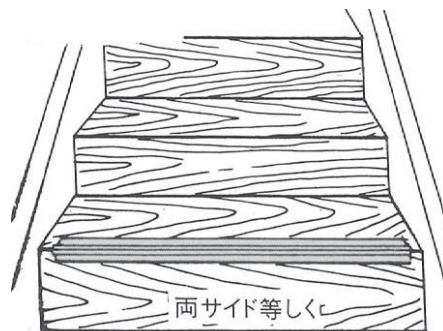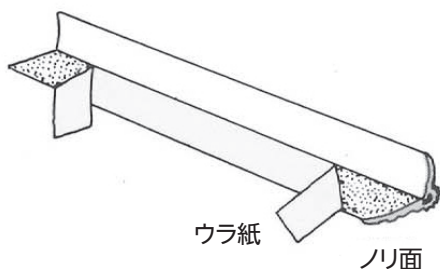


- 3** 位置が決まりましたら、角部にピッタリ押さえつけながら折り曲げたウラ紙を引きながら剥がします。

途中でウラ紙が切れましたら、反対側の紙を引いてください。



- 4**あとは手でよく押さえつけて完了です。

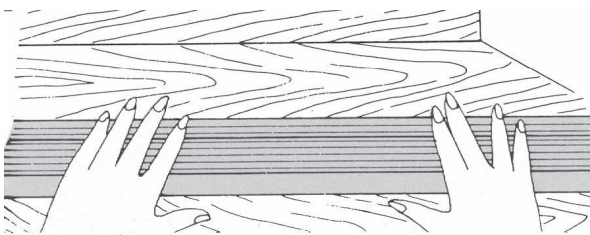

お問い合わせ先は、こちらまで

ご使用の製品の型式および、不具合の内容をご確認のうえ、ホームページもしくはQRコードへアクセスください。

ナカ工業株式会社

URL <https://www.naka-kogyo.co.jp>

ナカテクノメタル株式会社

URL <http://www.naka-techno.co.jp>



携帯電話の QR コード読み取り機能により、このコードを読み込むと、弊社アドレス一覧モバイルサイトへアクセス出来ます。